POTENTIOMETRE HYBRIDE MULTI-TOUR HHS 1710

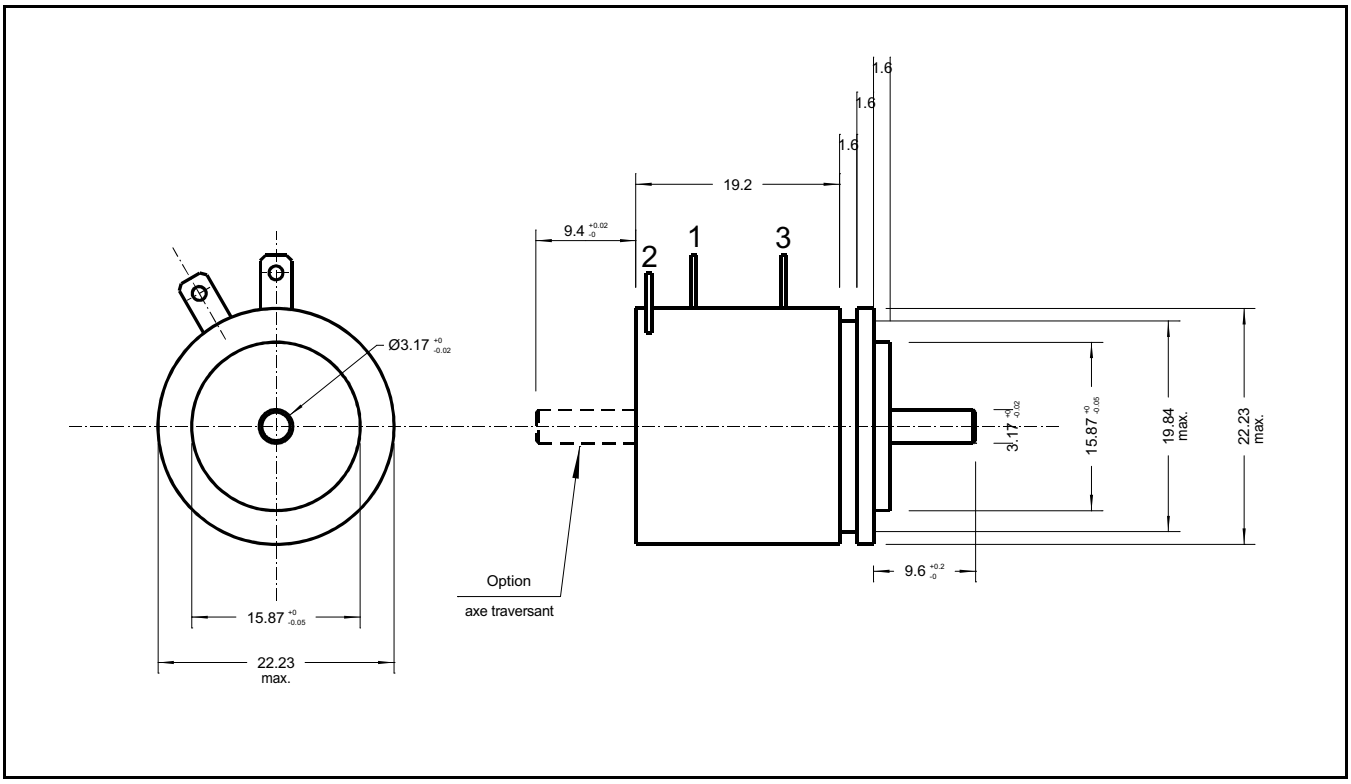

Caractéristiques électriques	HHS 1710	Caractéristiques mécaniques	HHS 1710
Gamme de valeurs ohmiques (Kohms)	**2 - 5 - 10 - 20 - 50**	Nombre de tours	10
Tolérance standard	±10 %	Angle mécanique	3600° +10°
Meilleure tolérance en option	±5 %	Couple de rotation max. (Ncm)	0,4
Linéarité indépendante standard	±0,25 %	Résistance de la butée (Ncm)	30
Meilleure linéarité - option	±0,1 %	Jeu longitudinal max. sur l'axe	0,2
Puissance	1,5 W	Jeu radial max. sur l'axe (mm)	0,05
Angle électrique	3600° +10°	Guidage d'axe	roulement à billes
Résistance résiduelle	0,5% ou 10 ohms	Durée de vie (manoeuvres)	5.000.000
Isolement	> 1.000 Mohms à 1000 VDC	Poids	30 g
Bruit de contact	< 100 ohms ENR		

Valeurs ohmiques	Résolution (%)	Umax. sur élément	Imax. sur élément	CT (ppm/°C)
2 Kohms	∞	54	27	-150
5 Kohms	∞	86	17	-150
10 Kohms	∞	122	12	-150
20 Kohms	∞	173	8	-150
50 Kohms	∞	273	5	-150

OPTIONS :

. Modifications d'axe
. Axe traversant
. Version 3 et 5 tours
. Valeur ohmique spéciale
. Tolérance spéciale
. Prise(s) intermédiaire(s)

MEGATRON S.A.R.L.
BP 1 - ZI de Noyer
74200 ALLINGES

tel : 04 50 70 54 54
fax : 04 50 70 56 56
Email : sales@megatron.fr