

## Bille pour contacts

Référence	Bille-3
Matière	Polyacétal
Finition	Grade 2
Diamètre (mm)	3


## Bille pour contact Ressort de pression Bonhomme à bille




## Ressort de pression

	Ressort-30	Ressort-77	Ressort-200*	Ressort-477	Repère
Matière	DIN17223/C (inox DIN17124 sur demande)				-
Diamètre ext.	2,70	2,75	2,82	2,90	Do
Diamètre fil	0,2	0,25	0,32	0,40	d
Longueur libre	5,4	4,9	4,7	4,3	Lo
Longueur en charge	1,6	1,9	2,4	2,8	L1
Diamètre axe	2,0	1,9	1,9	1,8	A
Diamètre percage	3,1	3,1	3,1	3,3	H
Charge (N)	1,20	2,31	4,69	7,16	P1
Raideur (N/mm)	0,31	0,77	2,06	4,77	P/f
Haut. Spires Jointives	1,3	1,6	2,1	2,6	Sh

\* = Choix préférentiel

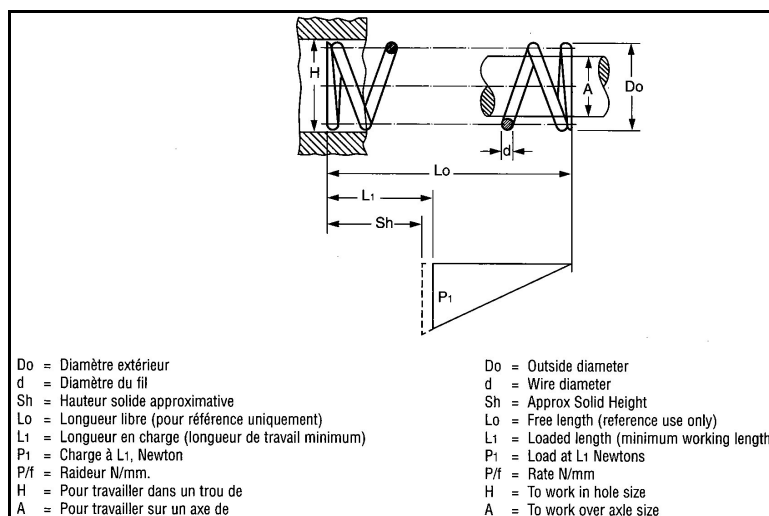


## Bonhomme à bille



<b>D1 +0.1 0</b>	<b>d2</b>	<b>d3</b>	<b>l1</b>	<b>l2</b>	<b>a</b>	<b>Pression (N)</b>	<b>Pression (N)</b>
4	3	4.6	5	1	0.8	2.5	6.5

## Bonhomme à bille à visser en inox

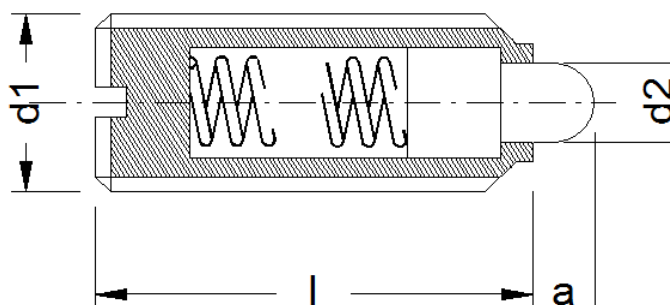

<b>d1</b>	<b>d2</b>		<b>l</b>		<b>a</b>	<b>Pression (N)</b>	<b>Pression (N)</b>
6	2.7		14		2	7	20