

# CP290MRS CP324MRS CP424MRS

## LES SEULS MÉCANISMES D'IMPRESSION THERMIQUE AVEC INTERFACES RS232C ET PARALLÈLE CENTRONICS INTÉGRÉES

## IMPRIMANTES THERMIQUES



### CARACTERISTIQUES


- Compacte, légère et bon marché
- Vitesse d'impression jusqu'à 80 mm/s
- Impression de textes, graphiques et codes à barres
- Caractères téléchargeables
- Consommation d'énergie programmable par logiciel
- Détection d'étiquettes
- Pilotes Windows 95, 98 et NT4
- Pas de séquence de réveil nécessaire

- Mécanismes d'impression thermique
- Papier en largeur 2, 3 et 4 pouces
- Alimentations 5V et 24V
- Interfaces RS232C et Centronics intégrées

### APPLICATIONS


- Imprimantes portables et terminaux
- Transaction financière
- Imprimante portable à étiquettes, équipements médicaux

Type d'imprimante CP 324MRS

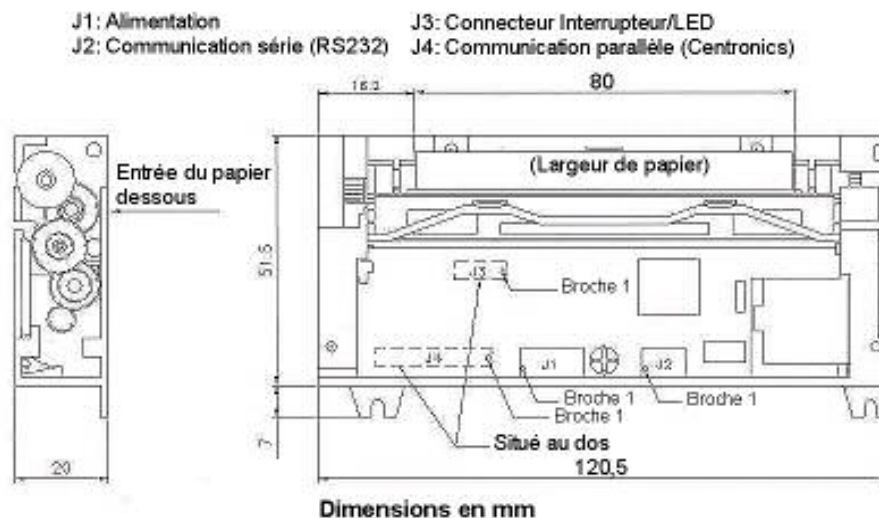

<b>Spécifications</b>	<b>CP290MRS</b>	<b>CP324MRS</b>	<b>CP424MRS</b>
Principe d'impression	Impression ligne thermique	Impression ligne thermique	Impression ligne thermique
Nombre de points	432	576	864
Résolution (points/mm)	8	8	8
Largeur de papier (mm)	60	80	114
Vitesse d'impression (mm/s)	80	50	45
Chargement du papier	Automatique	Automatique	Automatique
Jeu de caractères	2 internationaux - Téléchargeables	2 internationaux - Téléchargeables	2 internationaux - Téléchargeables
Taille des caractères (points)	8 x 16 / 12 x 20	8 x 16 / 12 x 20	8 x 16 / 12 x 20
Nombre de colonnes (max)	48 - 24 - 12 / 33 - 16 - 8	64 - 32 - 16 / 44 - 22 - 11	96 - 48 - 24 / 66 - 33 - 16
Interface	RS232C, Centronics	RS232C, Centronics	RS232C, Centronics
Tension Logique	5V ± 5%	5V ± 5%	5V ± 5%
Tension de la tête	18 - 27	18 - 27	18 - 27
Consommation pointe (A)	De 1,8 à 7 (programmable)	De 1,8 à 7 (programmable)	De 1,8 à 7 (programmable)
Dimensions (LxPxH) (mm)	91 x 54,5 x 20	120 x 54,5 x 20	156 x 56 x 27
Poids (g)	70	80	150
Graphiques	5 modes	5 modes	5 modes
Codes à barres	UPC-A-E, EAN 13-8, Code 39, ITF 2/5, Codabar, Code 128 A-B-C	Coupe partielle ou Coupe complète	Détection d'étiquettes et Black mark
Massicot (option)		Poussoir externe d'avance papier	Interrupteur on/off line
Autres			
Pilotes Windows	95 / 98 / NT4	95 / 98 / NT4	95 / 98 / NT4

### Autres produits APS

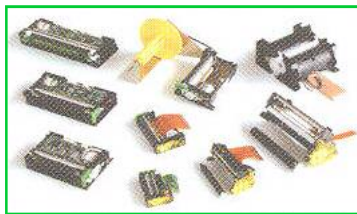

- 2, 3 ET 4 POUCES
- 5V ET 24V
- MASSICOT, DOUBLE STATION
- INTERFACE DE CONTROLE INTEGREE

### Options



MASSICOT

Un produit



Le design et les spécifications sont sujets à changement sans préavis.  
Interrogez l'usine pour les spécifications techniques avant l'achat et/ou l'utilisation.

APS Advanced Printing Systems est représenté en France par



MEGATRON S.A.R.L  
ZI de Noyer – BP 1  
74200 ALLINGES  
<http://imprimantes.megatron.fr>

Tél : +33 (0)4 50 70 54 54  
Fax : +33 (0)4 50 70 56 56  
Email : [info@megatron.fr](mailto:info@megatron.fr)