

Imprimante kiosque 2" standard

Caractéristiques

- Compacte et légère
- Support NPT-301 (option)
- Support NPH-200
Pour rouleau de papier large
Ø 200mm (option)




- Chargement automatique du papier
- Interface diverses en options
(Double / Parallèle / Serie / USB)

type D (Double) :connecteur X64C-2631(Omron) qui peut être utilisé en serie ou parallèle, interface choisie par l'utilisateur.

Applications

- Borne d'information
 - Borne de développement de photo numériques
 - Parcmètre
- (Borne ou application autonome où un ticket est requis)

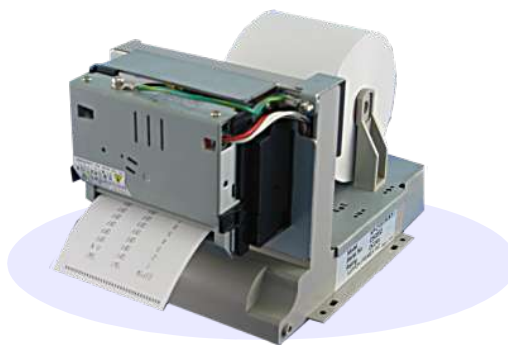

Interface : double

Spécifications de base

Référence	NP-215
Méthode d'impression	Thermique en ligne
Vitesse d'impression	Max.85mm/sec
Résolution	8 points/mm
Taille des caractères	FontA(12x24),FontB(9x17),kanji(24x24)
Impression code barre	UPC-A/E,EAN-13/8,CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,QRcode
Papier	Largeur:60mm ,Ø max 80mm, Epaisseur 65~125µ
Interface	USB(V2.0 Pleine vitesse) ou Serie (RS232C) ou Parallèle
Pilote	Windows 2000 / XP
Alimentation	DC24V±5%
Dimension externe	NP-215D:126(L)x148.4(P)x111.3(H)mm/ NP-215P/R/U:126(L)x181.4(P)x111.3(H)mm
Poids	NP-215D:Environ.550g/ NP-215P/R/U:Environ.690g
Découpe papier	Par guillotine (Pleine coupe / coupe partielle)

NB: Les données techniques de cette fiche peuvent être modifiées sans avertissement

Un produit

NIPPON PRIMEX INC.

