

Imprimante kiosque **NP-266 S**



Imprimante faible encombrement haute vitesse 2"

Caractéristiques


- **Faible encombrement adapté aux kiosques avec place limitée**
- **Logiciel reprogrammable par memoire flash**
- **Interface moderne USB(V2.0 pleine vitesse) Serie(RS232C)**
- **Rapidité d'impression 220mm/sec**

Applications

- **Kiosque d'information**
- **Distributeur essence 24h/24h**
- **Parcmètre**

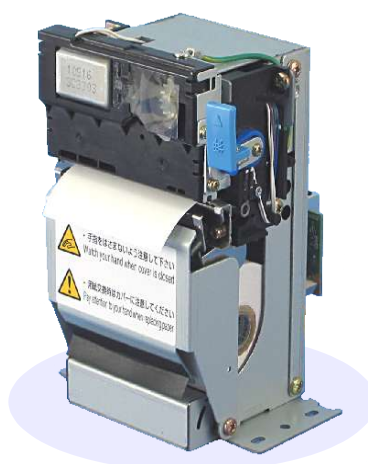

Vue de côté



Interface :
USB

Spécification de base

Référence	NP-266 S
Méthode d'impression	Termique en line
Vitesse d'impression	220mm/sec
Résolution	8 points/mm
Taille des caractères	FontA(12x24),FontB(9x17),Kanji(24x24)
Impression code barre	UPC-A/E,EAN-13/8,CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,QRcode
Papier	Largeur: 58mm, Ø max 50mm, Epaisseur: 60 ~ 80µ
Interface	USB(V2.0 Pleine vitesse) ou Serie(RS232C)
Pilotes	Windows 95/98/NT4.0/2000/XP, * Pilote interface USB seulement disponible pour Windows 2000/XP.
Alimentation	DC24V±5%
Dimensions externes	103.5(L)x69.1(P)x131.3(H)mm (28.7mm supplément profondeur pour connecteur I/F)
Poids	Environ.850g
Découpe papier	Par guillotine, coupe totale (Coupe partielle disponible en option)

NB:Les données techniques de cette fiche peuvent être modifiées sans avertissement.

Un produit

NIPPON PRIMEX INC.



Z.I. de Noyer – BP 1
74200 ALLINGES
<http://imprimantes.megatron.fr>

TEL : +33 (0)4 50 70 54 54
FAX : +33 (0)4 50 70 56 56
E-Mail : info@megatron.fr

