

# Imprimante kiosque **NP-366 S**

## Imprimante faible encombrement haute vitesse 3"


### Caractéristiques

- **Faible encombrement adapté aux kiosques avec place limitée**
- **Logiciel reprogrammable par memoire flash**
- **Interface moderne USB(V2.0 pleine vitesse) Serie(RS232C)**


**Vitesse d'impression**  
**220mm/sec**

### Applications

- **Kiosque d'information**
- **Consigne à bagages**
- **Parcmètre**



Vue de côté



Interface :  
USB

### Spécifications de base

Référence	NP-366 S
Méthode d'impression	Thermique en line
Vitesse d'impression	220mm/sec
Résolution	8 points/mm
Taille des caractères	FontA(12x24),FontB(9x17),Kanji(24x24)
Impression code barre	UPC-A/E,EAN-13/8,CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,QRcode
Papier	Largeur: 80mm, Ø max 50mm, Epaisseur: 60 ~ 80µ
Interface	USB(V2.0 Pleine vitesse) ou Serie(RS232C)
Pilotes	Windows 95/98/NT4.0/2000/XP, * Pilotes interface USB seulement dispo pour Windows 2000/XP.
Alimentation	DC24V±5%
Dimensions externes	127.2(L)x69.1(P)x131.3(H)mm (28.7mm supplément de profondeur pour I/F connecteur)
Poids	Environ.1000g
Découpe papier	Par guillotine, coupe totale (Coupe partielle disponible en option)

NB:Les données techniques de cette fiche peuvent être modifiées sans avertissement.


Un produit

***NIPPON PRIMEX INC.***



Z.I. de Noyer – BP 1  
74200 ALLINGES  
<http://imprimantes.megatron.fr>

TEL : +33 (0)4 50 70 54 54  
FAX : +33 (0)4 50 70 56 56  
E-Mail : [info@megatron.fr](mailto:info@megatron.fr)

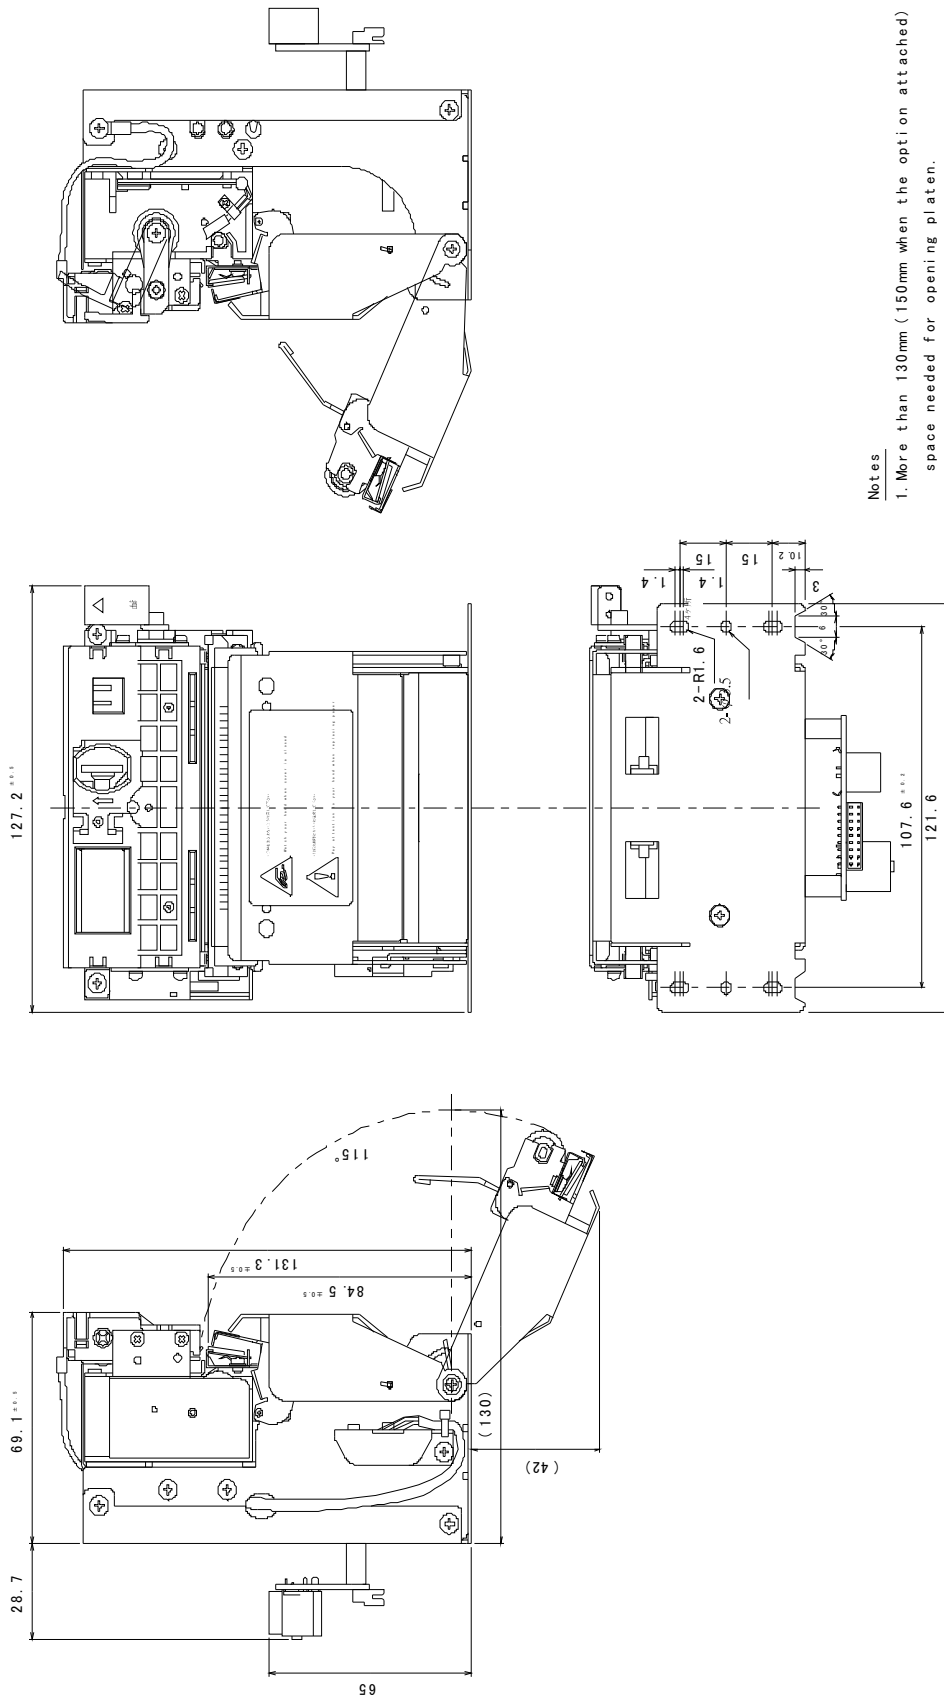

Notes

1. More than 130mm (150mm when the option attached) space needed for opening platen.
2. Either full cut or partial cut should be selected
3. Max. roll paper diameter is 50 mm
4. This drawing is "NP-566S.IFFU".



Z.I. de Noyer – BP 1  
 74200 ALLINGES  
<http://imprimantes.megatron.fr>

TEL : +33 (0)4 50 70 54 54  
 FAX : +33 (0)4 50 70 56 56  
 E-Mail : [info@megatron.fr](mailto:info@megatron.fr)