

L'IMPRIMANTE À IMPACTS 58MM EN RACK 3U AVEC REBOBINEUR

Les imprimantes de la famille MRT-x200 proposent une solution complète intégrant dans un petit boîtier monobloc une tête d'impression, un support pour rouleau de papier et un rebobineur pour archivage de la bande imprimée permettant ainsi à l'imprimante de fonctionner en mode journal. L'électronique associée est montée en face arrière permettant ainsi un accès aisé aux connexions lors de l'installation.

Ce boîtier, compatible avec la norme EURO DIN, peut être directement installé dans un rack 3U (encombrement 129 x 106 mm). La face avant s'ouvre au moyen de deux vis imperdables pour donner accès au rouleau de papier et au ruban encreur.

CARACTERISTIQUES

- Excellent pour les applications de traçabilité
- Voyant d'avance-papier
- Tampon de réception de 2Ko
- Paramétrage par interrupteurs DIP
- Graphique ligne par ligne
- Nombreux enrichissements : étirement, retournement, ...
- Horloge temps réel (en option) avec mise à l'heure par la liaison ou par boutons poussoirs
- Mode impression en vidage hexadécimale

APPLICATIONS

- Ticket
- Appareils médicaux
- Instrument de mesure
- Industrie

IMPRIMANTE À IMPACTS




- Mécanismes d'impression à impacts en 24, 32 ou 40 caractères / ligne
- Papier en largeur 58 mm
- Alimentation 5 VDC, 9-40 VDC ou secteur
- Liaison série TTL, V24, BC ou parallèle
- Design compact 129 x 106 mm


CONSOMMABLES

référence

- Ruban encreur noir MDE-2350-N
- Ruban encreur violet MDE-2350-V
- Papier simple épaisseur MPA-NO-58-50-1
- etc ...

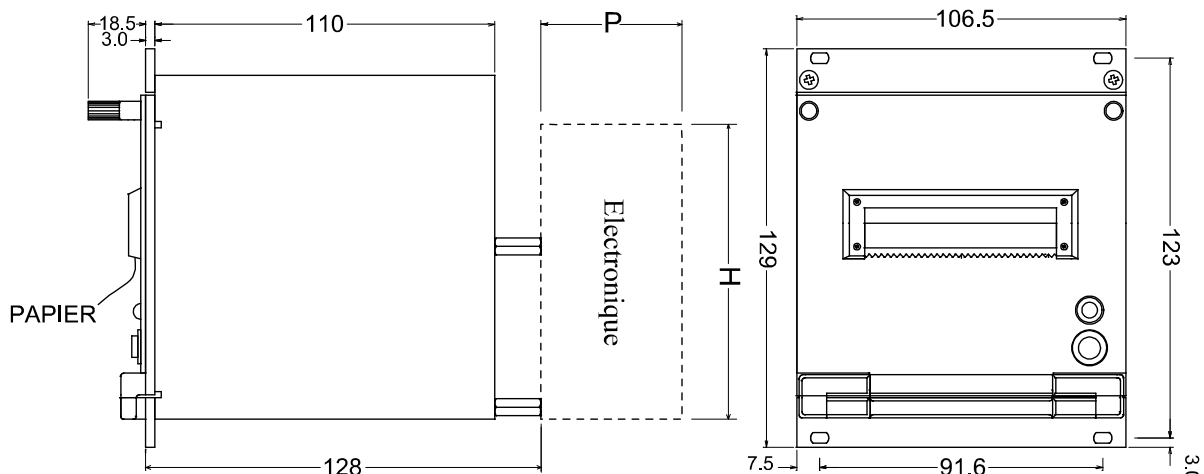

Encombrement

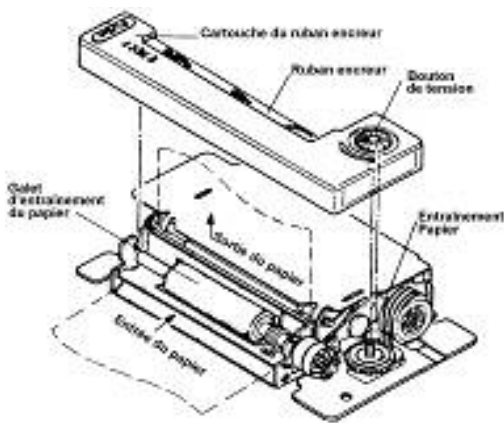

TETE	2	3	4
Référence	M-190	M-191	M-192
Caractères / ligne	24	32	40
Points / ligne	144	192	240
Vitesse d'impression texte	~ 2,5 l/s	~ 1,9 l/s	~ 1,5 l/s
Vitesse d'avance papier	~ 6 l/s	~ 4,5 l/s	~ 3,6 l/s
Taille des caractères	1,7 x 2,6	1,3 x 2,6	1,1 x 2,6
Température de service	de 0° à 50°C		
MCBF (lignes)	~ 1 500 000	~ 1 100 000	~ 900 000

LIAISON	1	2	3	4
Liaison	série TTL	RS232C/V24	Boucle de courant	Parallèle
Protocole	RTS/DTR	RTS/DTR	BUSY/READY	STROBE/BUSY

ALIMENTATION	1	2	3
Type	5 VDC ±5%	230 VAC / 50-60 Hz	9 to 40 VDC
Conso. moyenne	2,5 A	20 VA	0,7 A (à 24V)
Conso. crête	6 A		2,3 A
Protection	aucune	Fusible	Zener + Fusible
Dimensions en mm (L x H x P)	100 x 60 x 35	100 x 110 x 40	110 x 100 x 35

Les dimensions P et H permettent de connaître l'encombrement de l'imprimante en fonction de l'alimentation sélectionnée.

Composez votre référence en remplaçant chaque "x" par le code correspondant à vos besoins.

Référence :		MRT - x 2 x x - x x	
	TÊTE		CONNECTIQUE
24 caractères / ligne	2		- avec connecteurs
32 caractères / ligne	3		K avec câble de liaison PC
	BOÎTIER		HORLOGE TEMPS RÉEL
métallique 3U, avec rebobineur	2		- non installée
	LIAISON		C installée
série TTL	1		ALIMENTATION
série RS232C / V24	2	1	5 VDC
série Boucle de Courant	3	2	230 VAC
		3	9 .. 40 VDC

Le design et les spécifications sont sujets à changement sans préavis.
Interrogez l'usine pour les spécifications techniques avant l'achat et/ou l'utilisation.

sf_mrt-x200_0604_f03



MEGATRON S.A.R.L
ZI de Noyer - BP 1
74200 ALLINGES
<http://imprimantes.megatron.fr>

Tél : +33 (0)4 50 70 54 54
Fax : +33 (0)4 50 70 56 56
Email : info@megatron.fr