

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES


- Technologie CMS
- 4 polices de caractères téléchargeables
- 24, 32 ou 42 caractères par ligne selon les polices installées
- Interfaces séries: TTL ou RS232C
 - Vitesses: 150, 300, 600, 1200, 9600, 19k2 Baud
 - Format: 7/8 bits, 1/2 stop, parité sans / paire / impaire
 - Handshake: CTS / Xon-Xoff
- Interface Parallèle
- Alimentation: 5 VDC ou 9-40 VDC
- Courant de veille: 30 mA
- Courant d'impression réglable de 0,7 à 6A sous 5 VDC
- Enrichissements
- Impression de graphiques
- Courbes graphiques facile à mettre en oeuvre
- Code barre: Code 39, Codabar, 2/5 entrelacé.
- 16K de mémoire Flash réservé au téléchargement d'un logo pouvant contenir toutes les commandes de l'imprimante : texte, graphique, courbe, date et heure, enrichissements, etc...
- Demande d'impression du logo par fermeture de contact sec ou par la liaison
- Configuration
 - par menu imprimé avec les 2 boutons ou
 - par la liaison informatique
- Horloge temps réel permettant de dater les tickets
- Connexion possible d'un rebobineur
- Pilote Windows 2000/XP
- CE




JEU DE CARACTÈRES IBM II




FONT 0 : 24 caractères /ligne

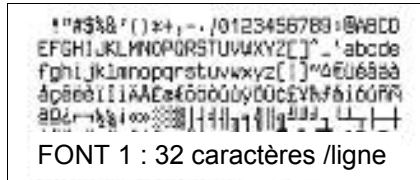

FONT 1 : 32 caractères /ligne

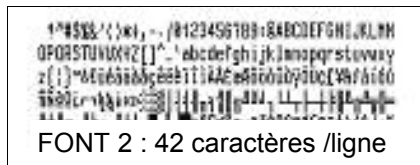

FONT 2 : 42 caractères /ligne

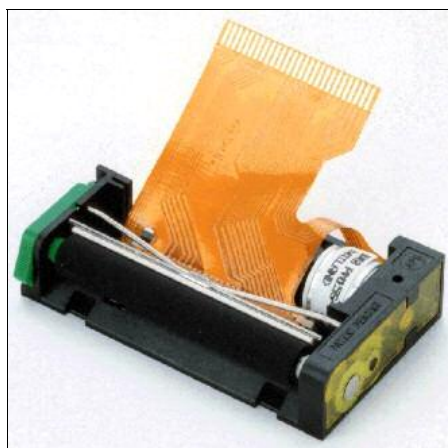

Spécifications tête d'impression	APS MP208-HS
Principe d'impression	Impression ligne thermique
Nombre de points	384
Résolution (points/mm)	8
Largeur de papier (mm)	58
Largeur d'impression (mm)	48
Epaisseur maxi du papier (µm)	80
Vitesse d'impression (mm/s)	70
Chargement du papier	Automatique
Tension (Logique / Tête)	3-5.25 / 4.5-9.5
Détection du papier	Capteur optique
Détection de température	Thermistance
Poids (g)	40 g
Durée de vie	50 kms / 100 million d'impulsions
Température de fonctionnement (°C)	0 - 50
Humidité de fonctionnement (%)	20 - 80 (sans condensation)
Dimensions (LxPxH) (mm)	68.5 x 41 x 15 mm

Le design et les spécifications sont sujets à changement sans préavis.
Interrogez l'usine pour les spécifications techniques avant l'achat et/ou l'utilisation.

sf_maps-1400_0511_f01



MEGATRON S.A.R.L
ZI de Noyer – BP 1
74200 ALLINGES
<http://imprimantes.megatron.fr>

Tél : +33 (0)4 50 70 54 54
Fax : +33 (0)4 50 70 56 56
Email : info@megatron.fr