

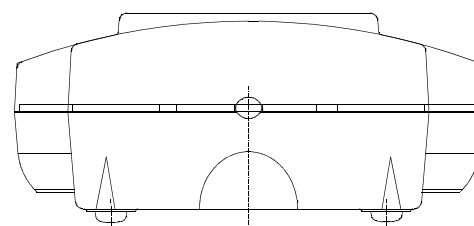


MBT60

TRACKBALL

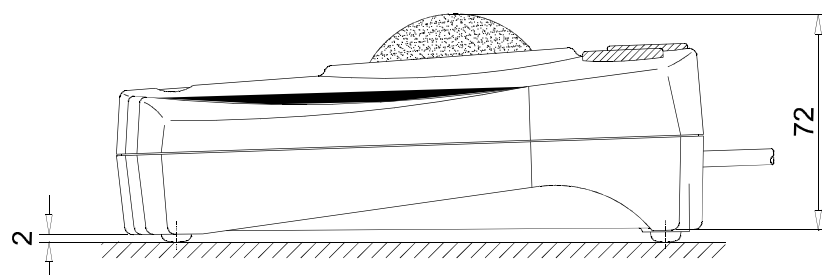

- Diamètre de la boule : 50,8 mm.
- 3 boutons internes.
- Boîtier de table.
- Étanchéité : IP40.

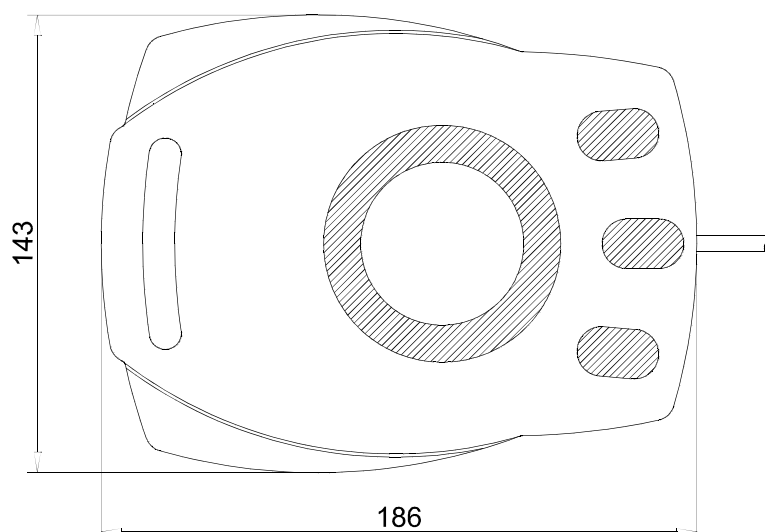

FORMATS DISPONIBLES
(Câble de 2m)

USB



PS/2



Données techniques	
Matériaux boîtier / boule	ABS / Résine phénolique
Dimensions L x l x H (mm)	186 x 143 x 72
Poids (g)	650
Température de stockage (°C)	-25 ... +85
Température de service (°C)	0 ... +70
Résistance aux vibrations pour 2 à 5 KHz (G)	5
Résistance aux chocs pour une durée de 11 ms (G)	100
Hygrométrie (%)	30 à 95
Effort de manœuvre (g)	15
Durée de vie (mouvements) MTBF	Env. 10 millions
Pression maximum sur la boule (N)	200 sous 20°C
Vitesse de rotation de boule (Tr/min)	200
Capteurs	Codeurs optiques avec LED
Résolutions (impulsions / tour)	440
Tension d'alimentation (VDC)	5 ± 5%
Courant d'alimentation (mA)	20
Option rétro éclairage	5 VDC / 100 mA



MEGATRON S.A.R.L.
451, route des Blaves
74200 ALLINGES
<http://composants.megatron.fr>

Tél : +33 (0)4 50 70 54 54
Fax : +33 (0)4 50 70 56 56
Email : info@megatron.fr

Options et références pour commandes							
	Série	Étanchéité	Type de liaison	Boutons	Catégorie	Boîtier	Couleur de boule
Trackball	MBT60						
IP 40		1					
USB / PS2			2				
3 boutons internes				3			
Boîtier de table					3		
Argent et noir avec couleur de boule 1						A	
Transparent bleuté avec couleur de boule B						B	
Blanc et gris avec couleur de boule 4						C	
Jaune							4
Noire							1
Transparente avec éclairage bleuté							B
Exemple de références	MBT60	1	2	3	3	A	1
Pour toutes options spéciales, merci de nous contacter.							