



DSP3100

MASSICOT A GUILLOTINE

Le massicot DSP-3100 permet la coupe automatique de tickets. Il accepte une large variété de papiers de largeur comprise entre 57 et 89 mm et des grammages allant de 45 à 165 g/m².

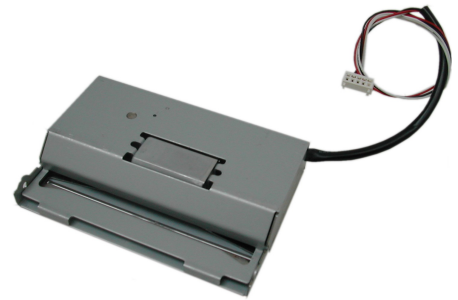

- Largeur du papier 57 à 89 mm
- Alimentation 24VDC
- Coupe partielle ou totale
- Durée de vie élevée

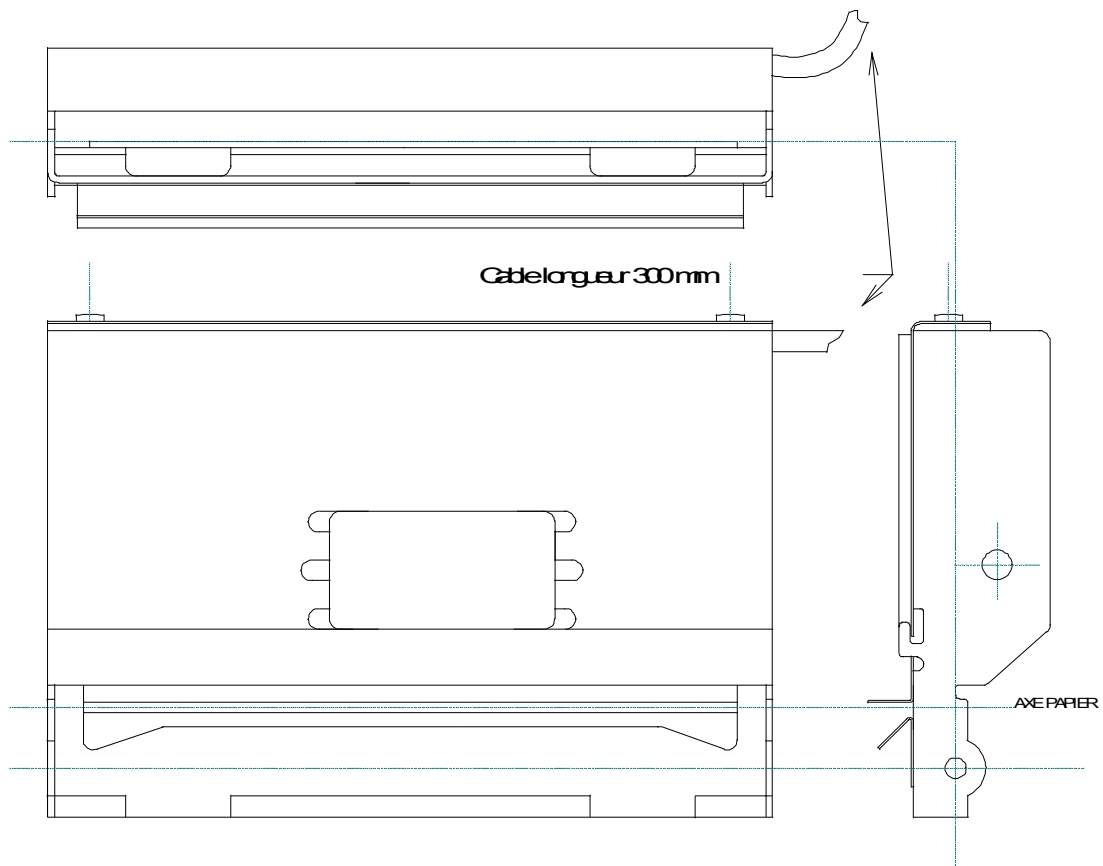

Spécifications mécaniques	
Type de coupe : DSP-3100-FC DSP-3100-PC	Coupe totale (le ticket coupé tombe) Coupe partielle (le ticket reste attaché sur 1 mm)
Largeur papier	57 à 89 mm
Grammage papier	45 à 165 g/m ² (0.055 à 0.18 μ)
Vitesse de coupe	600 ms
Cycles	12 coupes/minutes max
Durée de vie : Papier 50g/m ² Papier 90g/m ² Papier 165g/m ²	1.000.000 coupes 600.000 coupes 250.000 coupes
Poids	300g

Spécifications électriques	
Tension d'alimentation	24VDC +/-10%
Consommation moyenne	300mA (à 24VDC et 25°C)
Consommation maximale	1A en pointe au démarrage

Spécifications environnementales	
Température de stockage	-20 à +70°C (95% RH sans condensation)
Température d'utilisation	0 à 50°C (10 à 80%RH sans condensation)

Connectique : Molex 5102-05 (5 contacts au pas de 2.54)		
N°	Fonction	
1	-	
2	Signal Home (massicot au repos)	
3	Signal Home (massicot au repos)	
4	Moteur +	
5	Moteur -	

Code commande	
DSP-3100-FC	Coupe totale
DSP-3100-PC	Coupe partielle